



ООО «Изолятор-АКС»

Тип:


ИСМ(Р)-126

Черт. номер:

ЖИШЦ.7684

Исполнение: **Соединительная муфта с разделением (транспозицией) экранов и с прямым соединением экранов**

Технические данные:		
Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц	кВ	126
Напряжение рабочее фазное/линейное	кВ	64/110
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)	кВ	96
Уровень ЧР	пКл	≤5
Напряжение испытательное 50 Гц, 30 мин.	кВ	160
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс	кВ	550
Напряжение испытательное коммутационного импульса 250/2500 мкс	кВ	-
Сечение кабеля (жилы)	мм ²	185-2000
Диаметр по изоляции подготовленного кабеля	мм	50.5 ÷ 94.7
Максимальный диаметр по оболочке кабеля	мм	120
Длина муфты	мм	2025
Ширина муфты	мм	401
Высота муфты	мм	333
Климатическое исполнение		УХЛ1
Значение температуры воздуха при эксплуатации	°С	-60 ÷ +50
Расчетная масса	кг	90

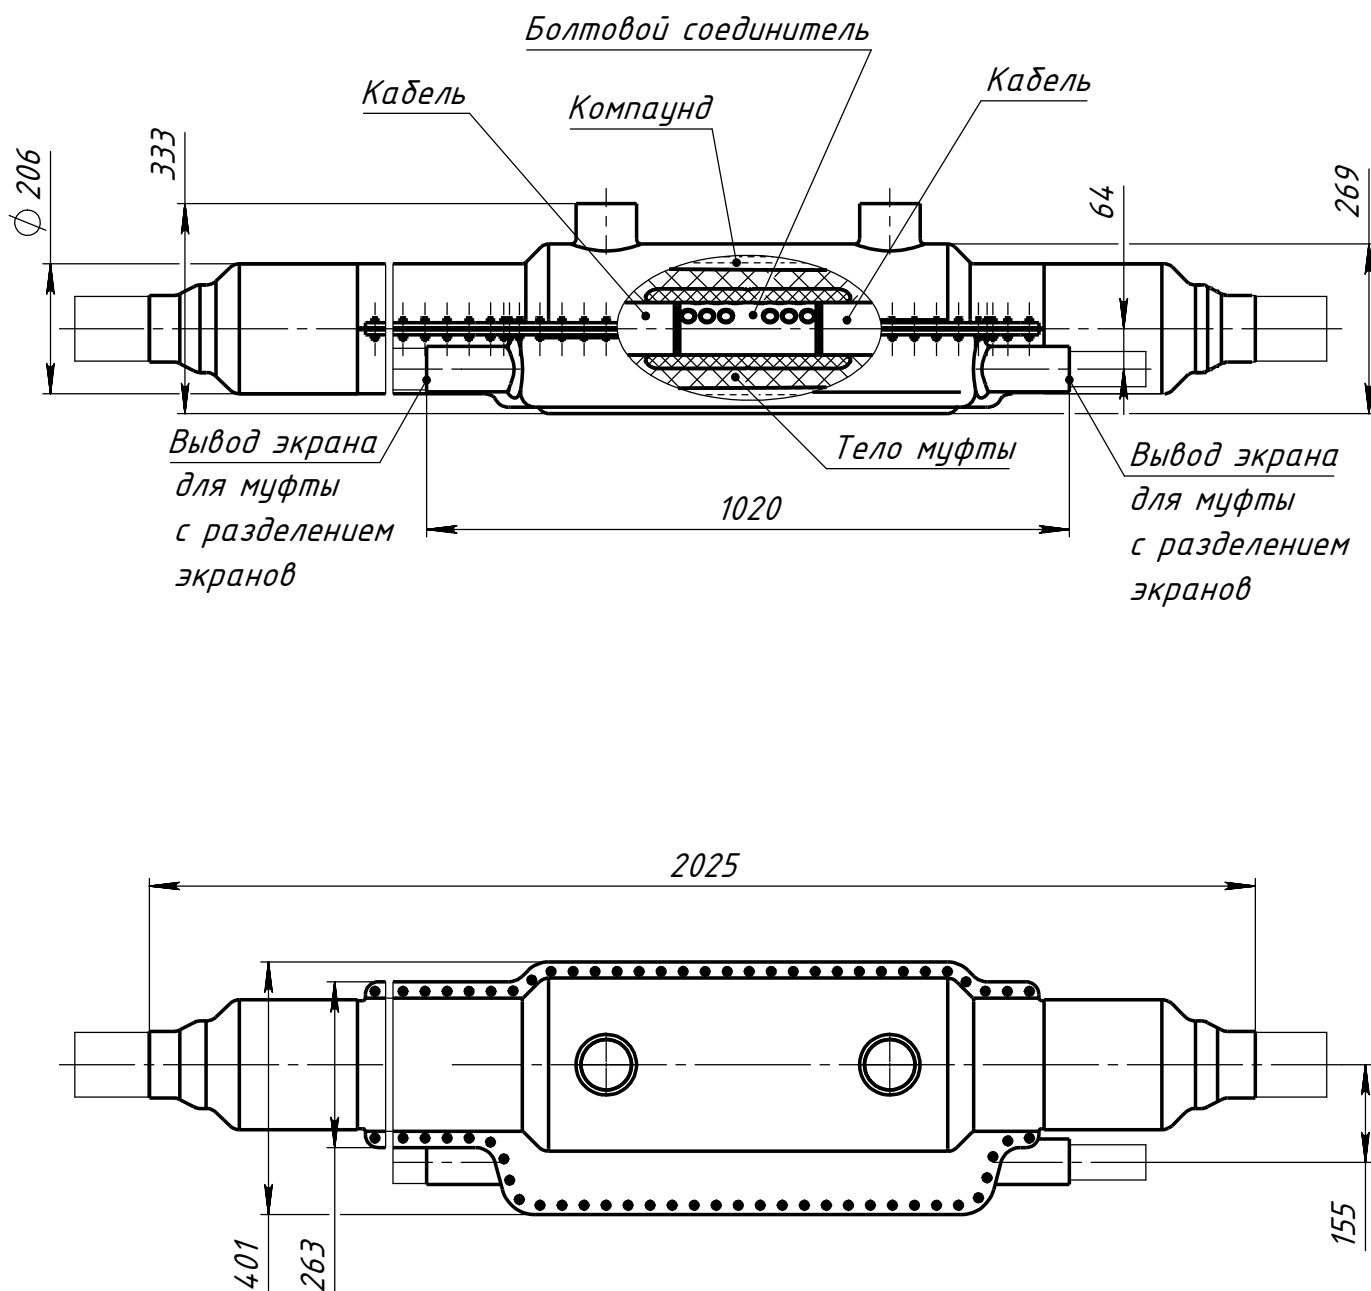

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60840

 ООО "Изолятор-АКС"				ЖИШЦ.7684			
Разраб.				Соединительная муфта ИСКМ(Р)-126	Лит.	Масса	Масштаб
Провер.							
Нач. отд.						90	
Н. контр.							
Утв.					Лист	Листов	