



ООО «Изолятор-АКС»

Тип:


ИСМ(Р)-550

Черт. номер:

ЖИШЦ.7972

Исполнение: **Соединительная муфта с разделением (транспозицией) экранов ИСМР-550 и с прямым соединением экранов ИСМ-550**

Технические данные:		
Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц	кВ	550
Напряжение рабочее фазное/линейное	кВ	290/500
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)	кВ	435
Уровень ЧР	пКл	≤5
Напряжение испытательное 50 Гц, 60 мин.	кВ	580
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс	кВ	1550
Напряжение испытательное коммутационного импульса 250/2500 мкс	кВ	1175
Сечение кабеля (жилы)	мм ²	500 ÷ 3000
Диаметр по изоляции подготовленного кабеля	мм	86.3 ÷ 139.8
Максимальный диаметр по оболочке кабеля	мм	170
Длина муфты	мм	3100
Ширина муфты	мм	620
Высота муфты	мм	510
Климатическое исполнение		УХЛ1
Значение температуры воздуха при эксплуатации	°С	-60 ÷ +50
Расчетная масса	кг	400

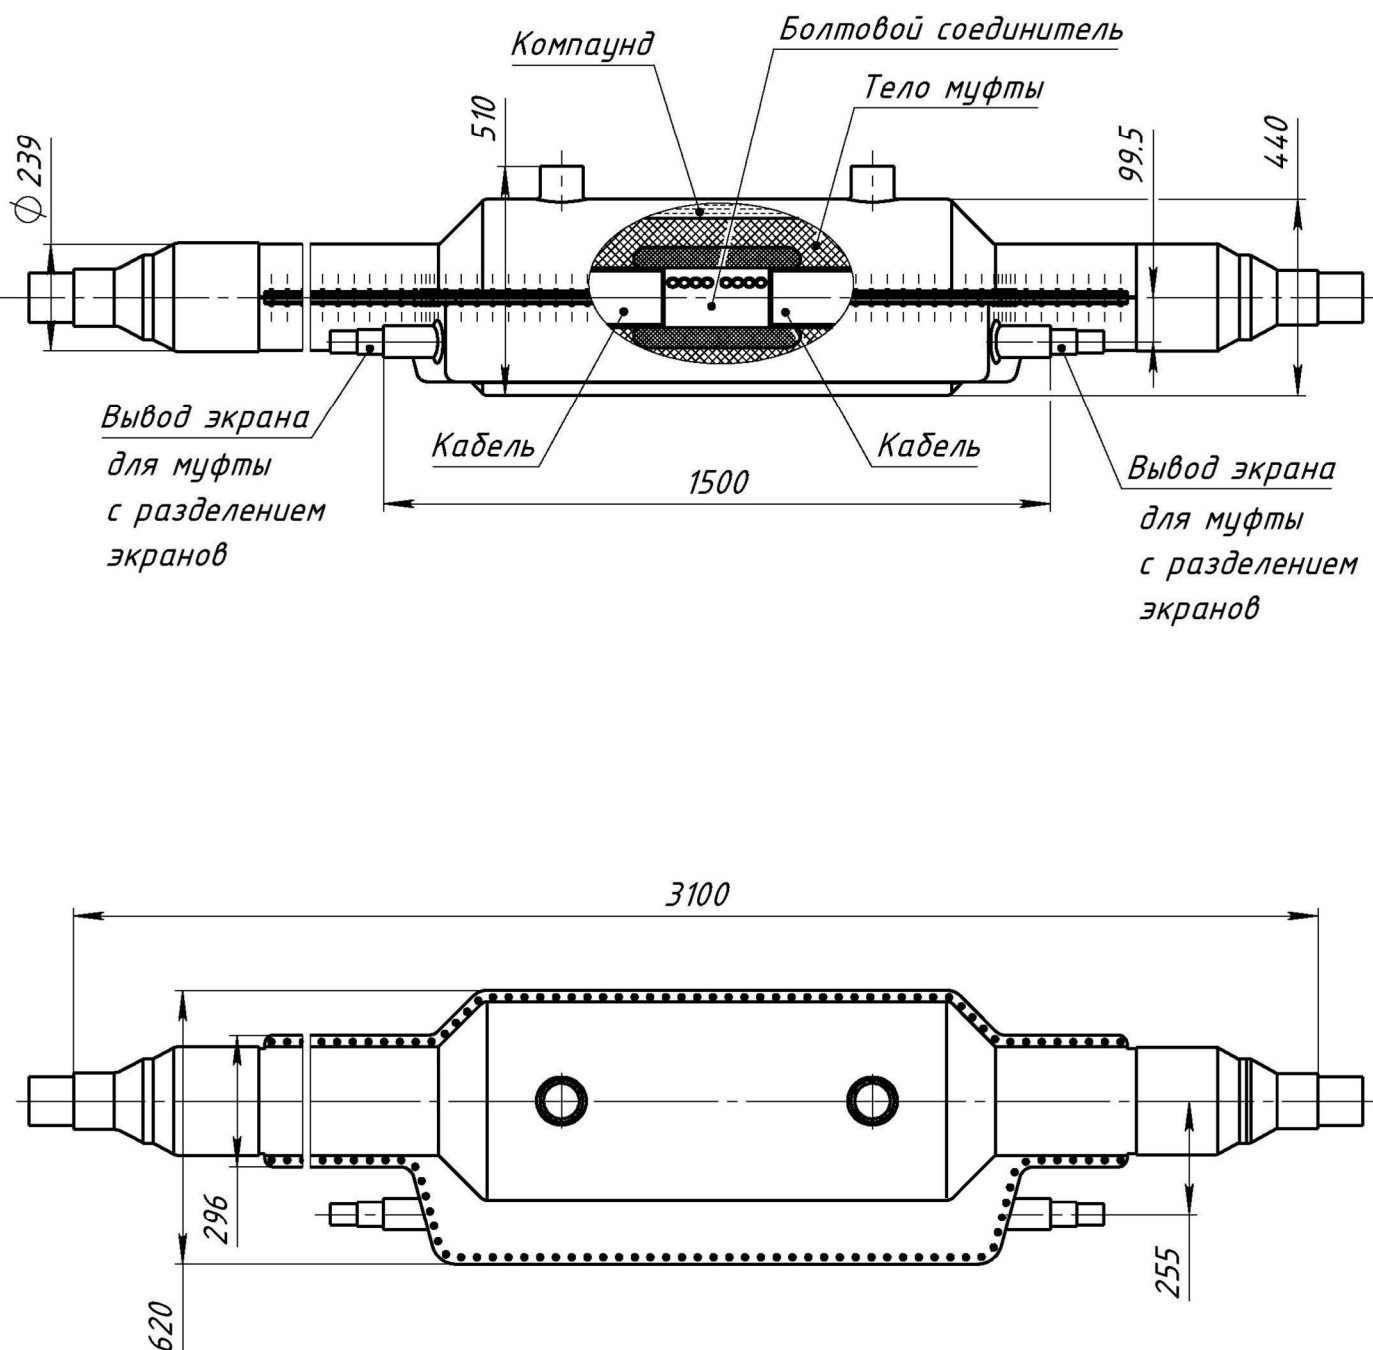

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 62067



ООО
"Изолятор-АКС"

ЖИШЦ.7972

Разраб.				Соединительная муфта ИСМ(Р)-550	Лит.	Масса	Масштаб
Провер.							
Нач. отд.						400	
Н. контр.							
Утв.					Лист 2	Листов 2	