



ЗАВОД «ИЗОЛЯТОР»



Тип:

ГНВПШ-90-40,5/1000 О1


Черт. номер:

ИВУЕ.686381.230

Исполнение:

Ввод конденсаторного типа с внутренней RIN и наружной полимерной изоляцией для выключателей

Технические данные:		
Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц	кВ	40,5
Напряжение наибольшее рабочее фазное	кВ	24
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)	кВ	40,5
Уровень ЧР	пКл	≤ 3
Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин.	кВ	95
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс	кВ	190
Номинальный ток	А	1000
Ток термической стойкости в течение 3 с I_{th}	кА	25
Ток динамической стойкости I_d	кА	62,5
Разрядное расстояние	мм	455
Длина пути утечки min	мм	1160
Температура окружающей среды	°C	-60 ÷ +55
Температура масла трансформатора, максимальная среднесуточная	°C	90
Угол установки	град.	0...90
Испытательная консольная нагрузка	Н	1250
Размер под установку трансформаторов тока	мм	300

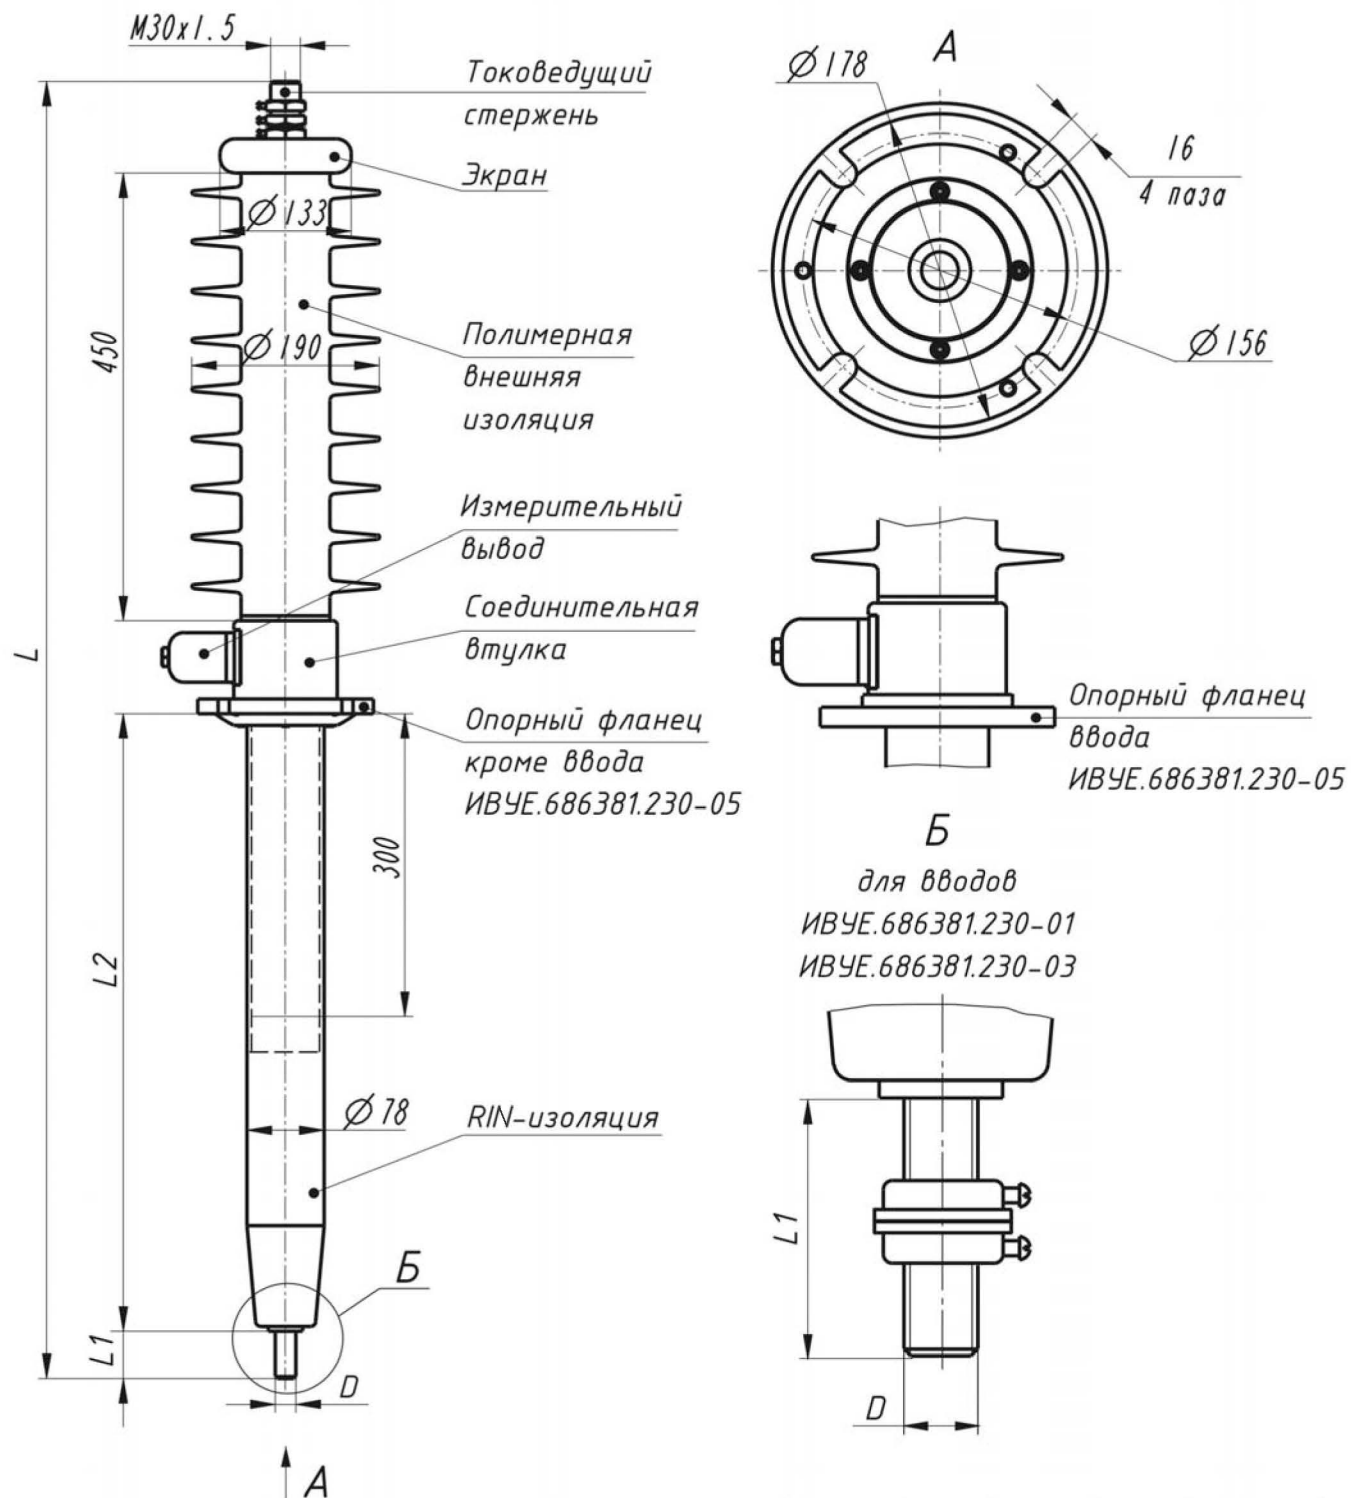

Обозначение	Д, мм	Л, мм	Л1, мм	Л2, мм	Масса, кг
ИВУЕ.686381.230	21	1217	48	528	20
-01	М20х1,5	1249	80	528	20
-02	21	1317	48	628	22
-03	М27х1,5	1224	55	525	20
-04	21	1249	80	528	20
-05	21	1217	48	528	20



ЗАВОД "ИЗОЛЯТОР"

ИВУЕ.686381.230

Разраб.				Ввод конденсаторного типа с внутренней RIN и наружной полимерной изоляцией для выключателей ГНВПШ-90-40,5/1000 01	Литера	Масса	Масштаб
Провер.							
Нач.отд.						См.табл	1:10
Н.контр.							
Утв.					Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А4