



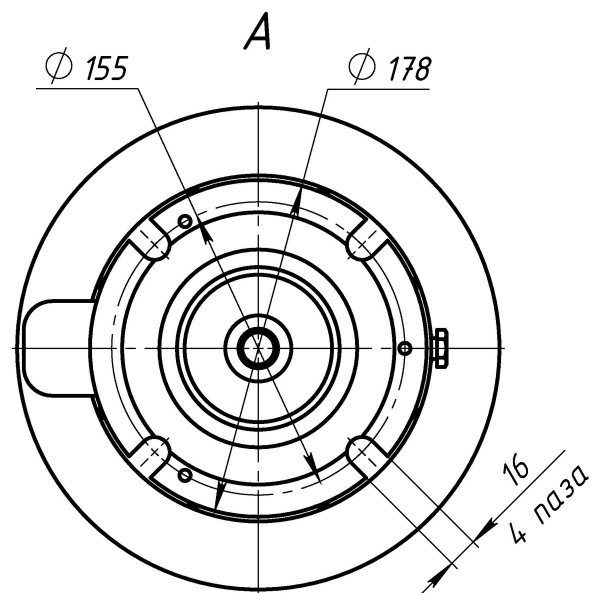

ИЗОЛЯТОР

Тип:	Черт. номер:	
ГНВІV-60-40.5/1000 О1	ИВУЕ.686381.330	
Исполнение:		
Выключательный ввод конденсаторного типа с внутренней RIN и фарфоровой внешней изоляцией заполненной сухим наполнителем (компрессионным электроизоляционным гелем).		
Технические данные:		
Напряжение наибольшее рабочее	кВ	40,5
Напряжение наибольшее рабочее фазное	кВ	24
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)	кВ	40,5
Уровень ЧР	пКл	≤ 10
Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин.	кВ	95
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50 мкс	кВ	190
Номинальный ток	А	1000
Ток термической стойкости в течение 2 с	I_{th} кА	25
Ток динамической стойкости	I_d кА	62,5
Разрядное расстояние	мм	500
Длина пути утечки, min	мм	1400
Температура окружающей среды	°C	-60 ÷ +55
Температура масла трансформатора (максимальная среднесуточная)	°C	90
Угол установки	град.	0...60
Испытательная консольная нагрузка	Н	1250
Размер под установку трансформатора тока	мм	300
Масса	кг	46...47

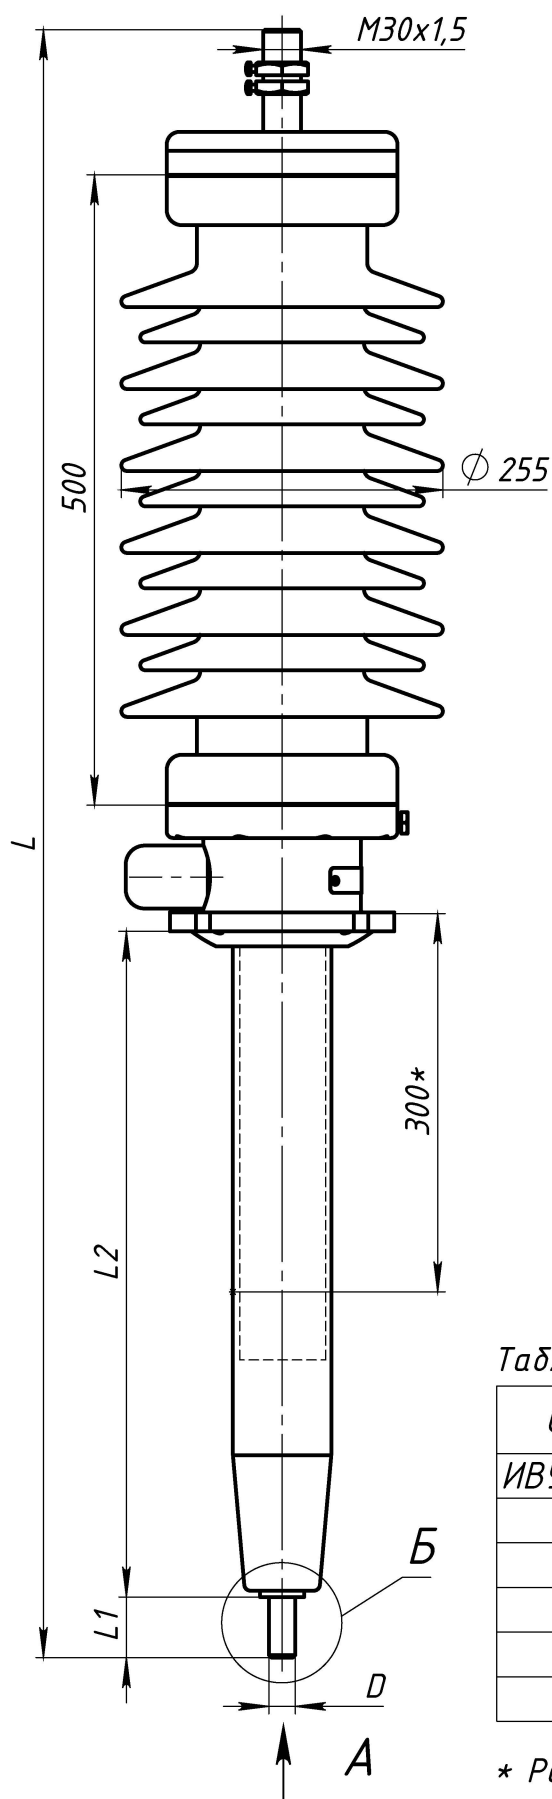

Б
Для вводов
ИВУЕ.686381.330-01
ИВУЕ.686381.330-03

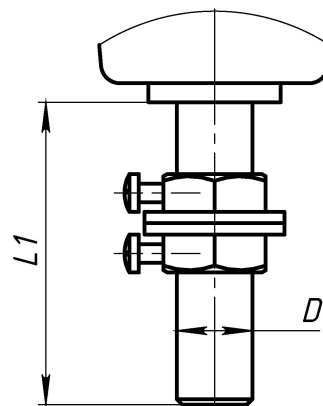


Таблица 1

Обозначение	L, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм	Масса, кг
ИВУЕ.686381.330	1291	48	528	21	46
-01	1323	80		M20x1,5	
-02	1391	48	628	21	47
-03	1295	55	525	M27x1,5	46
-04	1323	80	528	21	
-05	1291	48			

* Размер под установку трансформатора тока

ИЗОЛЯТОР

ИВУЕ.686381.330

Разраб.			
Провер.			
Нач. отд.			
Н. контр.			
Утв.			

Ввод конденсаторного типа
с внутренней RIN-изоляцией
для выключателей
ГНВIV-60-40,5/1000 01

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.1	
Лист	Листов	