



ЗАВОД «ИЗОЛЯТОР»

Тип:

ГНТПІV-90-12/2500 (0...600) О1


Черт.номер:

ИВУЕ.686381.280, -01...-06

Исполнение:

**Ввод трансформаторный конденсаторного типа с
внутренней изоляцией и наружной полимерной**

Технические данные:		
Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц	кВ	12
Напряжение наибольшее рабочее фазное	кВ	7
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)	кВ	12
Уровень ЧР	пКл	10
Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин.	кВ	35
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс	кВ	80
Номинальный ток	А	2500
Ток термической стойкости в течение 2с I_{th}	кА	62,5
Ток динамической стойкости I_d	кА	156
Разрядное расстояние	мм	200
Длина пути утечки	мм	540
Температура окружающей среды	°C	-60 ÷ +55
Угол установки	град.	0...90
Испытательная консольная нагрузка	Н	1000

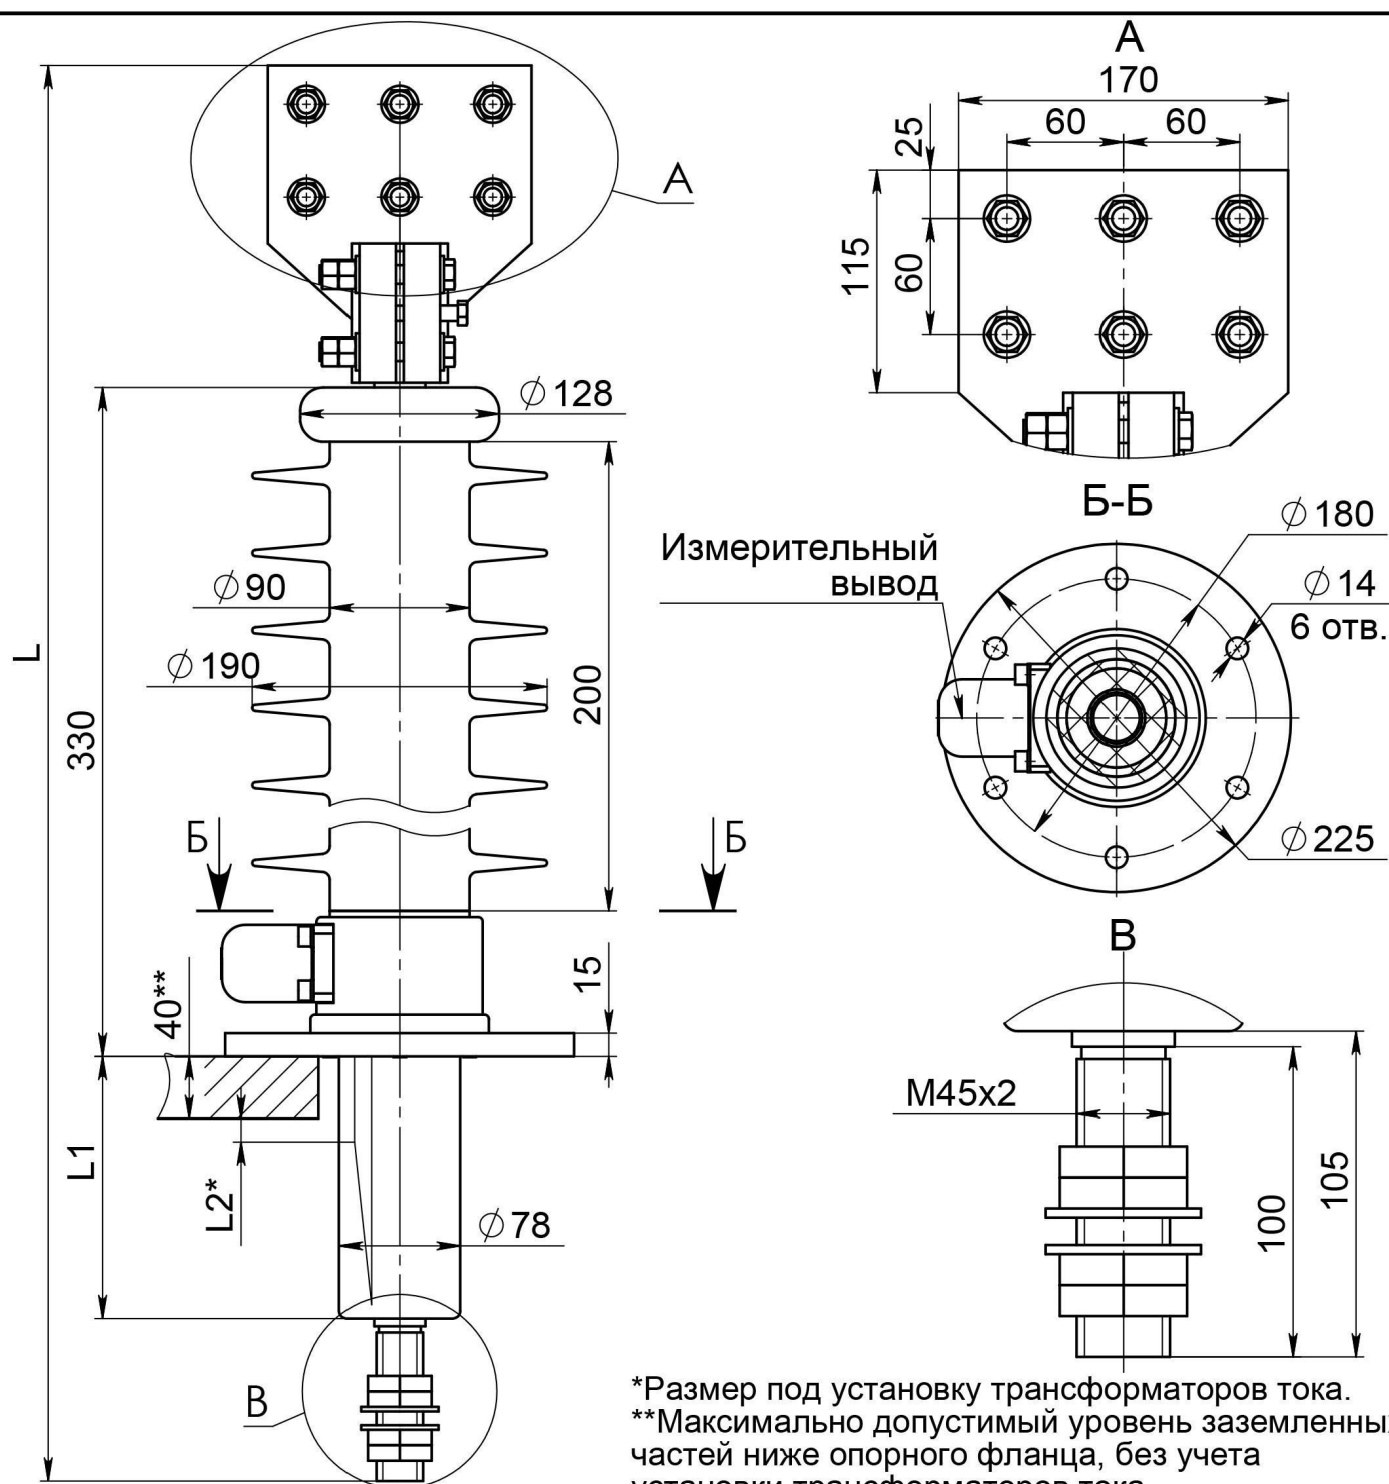

Обозначение	Тип ввода	L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, кг
ИВУЕ.686381.280	ГНТПІV-90-12/2500 (0) О1	780	135	0	22,8
ИВУЕ.686381.280-01	ГНТПІV-90-12/2500 (100) О1	880	235	100	24,7
ИВУЕ.686381.280-02	ГНТПІV-90-12/2500 (200) О1	980	335	200	26,6
ИВУЕ.686381.280-03	ГНТПІV-90-12/2500 (300) О1	1080	435	300	28,5
ИВУЕ.686381.280-04	ГНТПІV-90-12/2500 (400) О1	1180	535	400	30,4
ИВУЕ.686381.280-05	ГНТПІV-90-12/2500 (500) О1	1280	635	500	32,3
ИВУЕ.686381.280-06	ГНТПІV-90-12/2500 (600) О1	1380	735	600	34,2



ЗАВОД
"ИЗОЛЯТОР"

ИВУЕ.686381.280

Разраб.				Ввод конденсаторного типа с внутренней RIN-изоляцияй для трансформаторов Ун.р.ф.=7 кВ; U1мин.= 35кВ; Уг.и.= 80кВ	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						см. таблицу	1:5
Нач. КО							
Н. контр.							
Утв.					Лист	Листов 1	

Данная информация является исключительной собственностью ООО "Масса" завод "ИЗОЛЯТОР" и не может использоваться целиком или отдельными частями ни в каких целях без разрешения владельца